





Accessoires EASYLOCK

Coupleur rapide femelle

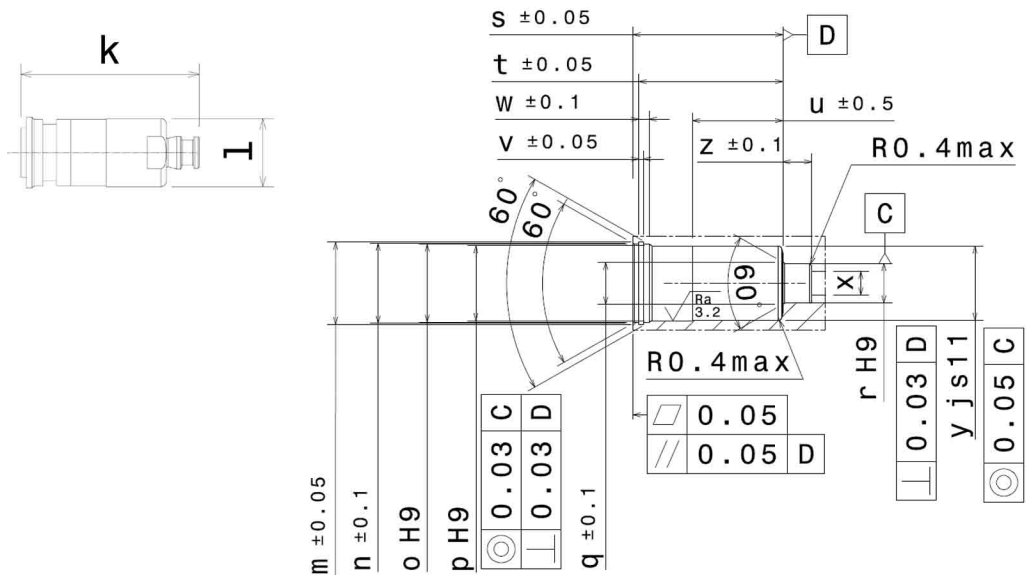

références	pression maxi	Effort accouplement	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z
CEL	450 bar	45 N	32,5	12,5	14,75	14,5	14	13,2	6,8	6	29,15	28,15	--	1,15	3,7	3,3	--	6,35

Coupleur rapide mâle

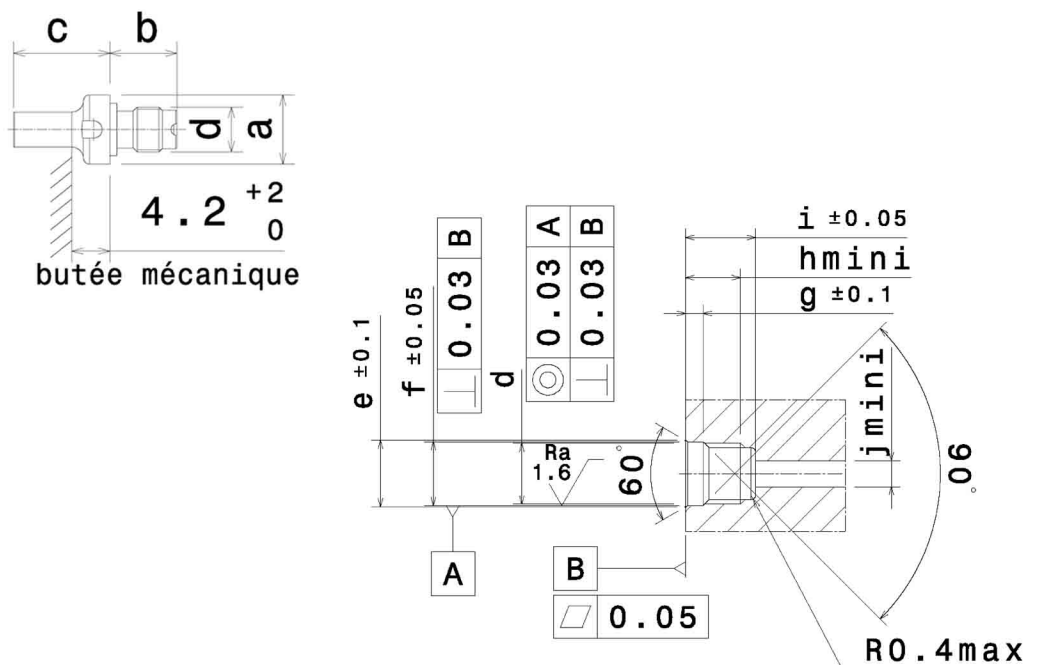

références	pression maxi	Effort accouplement	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
AEL	450 bar	45 N	12	11,5	16,5	M8 x 1	10	9,25	3,8	9,3	11,6	3,3